



Características de Seguridad:


- Pantalla de luz indicadora para protección contra fugas de electricidad
- Protección de aislamiento de agua y electricidad
- Protección contra sobrepresión y sobrecalentamiento
- Protección contra humedad
- Función de seguridad ELCB con tecla táctil para prueba y reinicio.
- Protección contra escaldaduras
- Clase seguridad: IP25
- Laboratorio de certificación de Seguridad Eléctrica en Argentina

Aplicaciones

- Cocinas
- Baños
- Duchas
- Lavavajillas
- Lavarropas
- Uso general según potencias



No Acumula Sarro

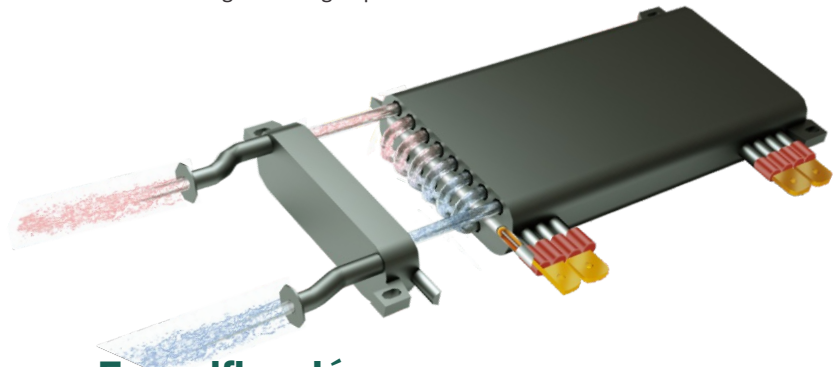


Especificación

- Carcasa de ABS de alta resistencia.
- Elemento calefactor de aluminio fundido.
- Mini tamaño, diseño compacto, conveniente para la instalación.
- La configuración de temperatura directa, el termostato automático, la función de memoria automática evitan la operación repetida.
- Pantalla táctil para la operación, pantalla LED digital para mostrar las condiciones de trabajo, la temperatura de ajuste y la temperatura de salida.
- Protección contra fugas de electricidad, protección contra escaldaduras, protección contra sobrepresión y sobrecalentamiento. Protección de aislamiento de agua y electricidad.
- Técnica de detección automática de fallas, la causa se mostrará automáticamente con la falla.

Datos tecnológicos

Modelo	XFJ35FSG	XFJ50FSG	XFJ70FSG	XFJ90FSG	XFJ120FSG	XFJ150FSG
Voltaje clasificado	220 - 240 V					
Potencia nominal	3500W	5000W	7000W	9000W	11000W	13500W
Corriente nominal Máx.	16A	23A	32A	41A	50A	61A
Presión nominal	0.02-0.6M/Pa					
Clase de seguridad	IP25					
Sección de cables de alimentación.	2.5mm ²	4mm ²	6mm ²	6mm ²	10mm ²	16mm ²
Temperatura. ajuste organizar	30-55°C					
Mín. caudal de agua para encendido.	1.5 L/Min					
Protección contra el sobrecalentamiento	65°C					
Corte térmico	95°C					
Sección de la tubería	G1/2"					
Tamaño del producto	396*220*88mm					
Tamaño de caja de producto	500*125*295mm					
Caja de cartón (4 piezas / CTN)	520*490*300mm					
Cantidad de carga	20'GP: 2240pcs - 40'GP: 4488pcs - 40'HQ: 5440pcs					



Suministro de agua multipunto



Protección de fuga



Protección contra sobrepresión



Protección contra sobretemperatura



Supresión de aislamiento de agua y electricidad.



Protección anti-escaldado