




Aumento de temperatura ° F @240V Versus velocidad de flujo L/M

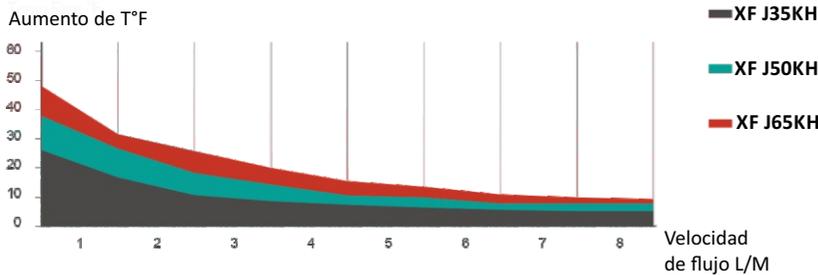

Aplicaciones

- Cocina ● Duchas ● Tinas ● Lavavajillas ● Lavadora

Especificación

- Carcasa de alta resistencia a prueba de salpicaduras de ABS, elemento calefactor de acero inoxidable.
- Aspecto compacto y suministro ilimitado de agua caliente, el calentador se instala en el punto de uso.
- Instalación fácil, apariencia compacta. El calentador se puede instalar encima o debajo del fregadero.
- Fácil operación, el calentador proporciona una temperatura constante.
- La función de memoria automática evita la operación repetida.
- La luz indicadora de trabajo muestra sus condiciones de trabajo.

Características de Seguridad

- Protección contra fugas.
- Protección contra el sobrecalentamiento.
- Protección de aislamiento de agua y electricidad.
- Válvula de alivio de presión incorporada para evitar explosiones.

Datos técnicos

Modelo	XFJ35KH	XFJ50KH	XFJ65KH
Voltaje clasificado	220 – 240 V		
Potencia	3500 KW	5000W	6000W
Corriente nominal Máx.	16 A	22A	28A
Protección contra sobrecalentamiento	60°C		
Desconexión térmica (reinicio manual)	95°C		
Modo de control	Control Eléctrico		
Flujo mín. de agua para encendido	0,95 L/Min		
Presión del agua	0.02-0.6M/Pa		
Conexiones de agua	Cobre 1/2"		
Tamaño del producto	98*160*98mm		
Tamaño de caja de producto	230*140*230mm		
Tamaño del cartón (12pcs / CTN)	710*295*480mm		
Cantidad de carga	20'GP: 3000pcs		
	40'GP: 6000pcs		
	40'HQ: 6600pcs		